

www.3nh.com




色差仪 NR60CP

NR60CP国产高性价比精密色差仪，功能强大，测量准确，应用更多差异化的创新技术，并回馈、让利给广大经销商和客户群。

COLOR MANAGEMENT


颜色测量 **如此简单** *Color Measurement Is So Easy*

SCM ISO9001 CE 

深圳市三恩时科技有限公司
Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1、Φ8mm、Φ4mm双口径自由切换, 测量大平面内凹面样品更加简单;
- 2、更高测量稳定性和准确性, $\Delta E^*ab < 0.03$;
- 3、多种颜色空间, 多种颜色指数, 适用性更广;
- 4、双定位 :光照定位、十字架定位;
- 5、配置大容量可充电锂离子电池;
- 6、内置白板参数, 同时配置物理白板, 方便操作;
- 7、新型积分球设计, 测量更稳定;
- 8、双口径测试数据均可通过国家计量测试认证。

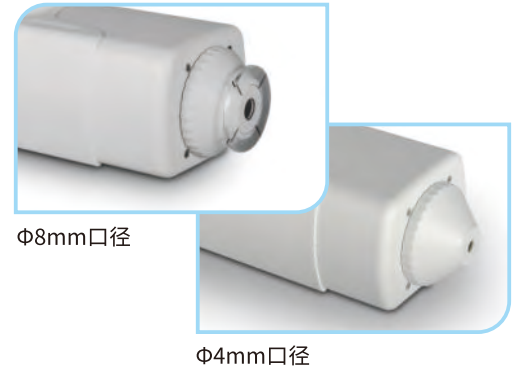

应用行业 APPLICATION INDUSTRY

在塑胶、电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业, 在科研机构、实验室领域均有广泛应用。该仪器可在多种颜色空间下进行多种颜色指数进行准确测量, 使用方便, 功能强大。仪器配有品质控制管理软件, 连接电脑使用, 实现更多功能扩展。



技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

型号: NR60CP

照明方式: $8^\circ/d$;符合标准CIE No.15, GB/T 3978.

照明光源: LED光源

感应器: 硅光电二极管

测量口径: $\phi 8\text{mm}$ 平台, $\phi 4\text{mm}$ 尖嘴

颜色空间: CIE LAB, XYZ, LCh, CIE RGB, CIE LUV

色差公式: $\Delta E^*ab, \Delta E(h), \Delta E^*uv, \Delta E^*94, \Delta E^*cmc(2:1), \Delta E^*cmc(1:1), \Delta E^*00v$

其他色度指标: WI(ASTM E313, ISO R457, Hunter), YI(ASTM E313), 沾色牢度, 变色牢度, JPC79, BFD(1.5:1), FMCII

观察者角度: CIE 10° 标准观察者

观测光源: D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12

显示: 色度值, 色差值/图, 合格/不合格结果, 颜色偏向

测量时间: 1.5s

重复性: $\Phi 8\text{mm}/\Delta E^*ab < 0.03$ 以内 (间隔5s测白板30次平均值)

台间差: $\Delta E^*ab < 0.4$ (BCRA系列II 12色板平均值)

尺寸: 205X67X80mm

重量: 约500g (含电池)

电池: 可充电锂离子电池3.7V@3200mAh

照明光源: 寿命5年大于160万次测量

显示屏: TFT真彩2.8inch@ (16:9)

接口: USB

存储数据: 100条标样, 20000条试样

操作温度范围: $0\sim 40^\circ\text{C}$ ($32\sim 104^\circ\text{F}$)

存储温度范围: $-20\sim 50^\circ\text{C}$ ($-4\sim 122^\circ\text{F}$)

PC软件: CQCS3高端上位机软件

标准配件: 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、腕带、 $\Phi 8$ 平台测量口径、 $\Phi 4$ 尖嘴测量口径

可选附件: 微型打印机、粉末测试盒

全国统一服务热线: 400-666-2522

深圳市三恩时科技有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5B栋6楼

电话: 0755-26508999 (20线)

传真: 0755-26078633

邮箱: 3nh@3nh.com

网址: www.3nh.com

