



标准光源箱P120

TILO®
天友利标准光源

深圳市天友利标准光源有限公司

www.tilo.cn

- 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 配置更完整的英、美标准常用光源
- 光源名称可改变，增加光源更方便
- 体积、内框空间大，便于观测大件物品

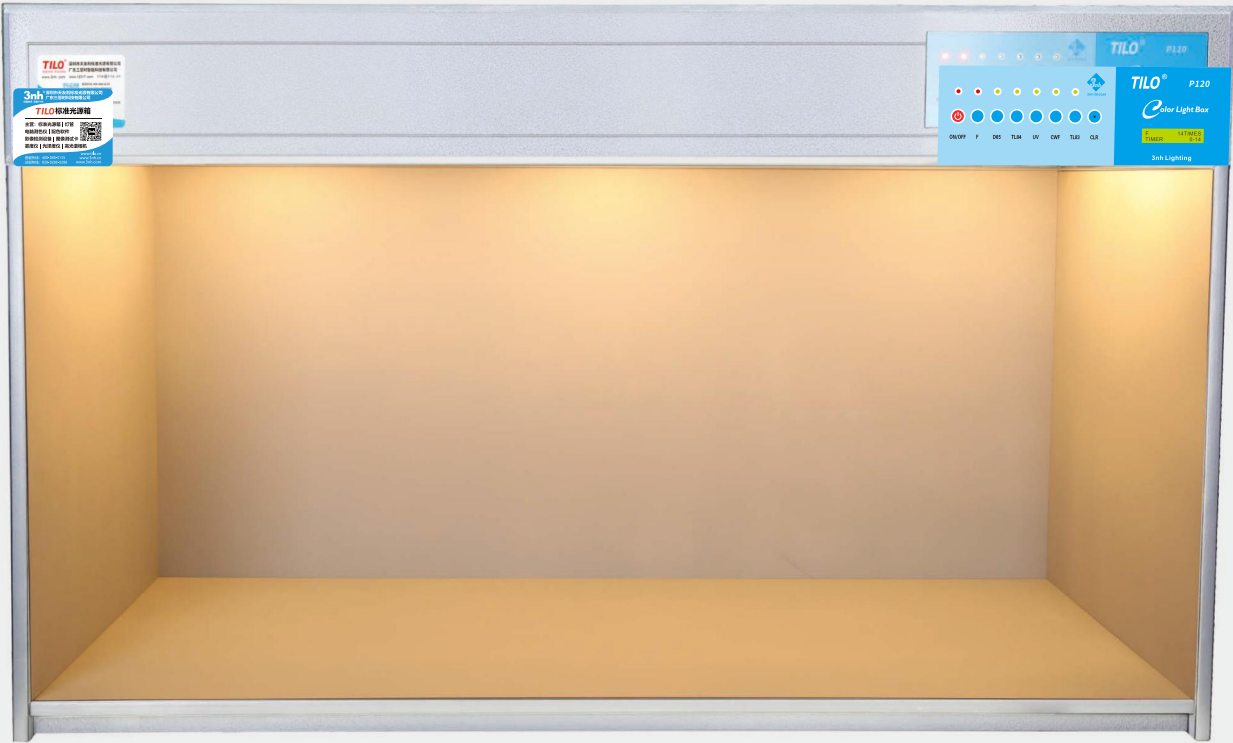

应用行业 APPLICATION INDUSTRY

P120六光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5 配置更完整的英、美标准常用光源
- 6 光源名称可改变，增加光源更方便
- 7 体积、内框空间大，便于观测大件物品




P120标准光源箱用途：检测产品颜色或生产过程配色时，不同的光源、照度、色温及环境，会使肉眼对色彩产生错误的判断，六光源标准光源箱可为原料制作或产品颜色对比提供精确客观的标准光源。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价，包括AS，ASTM，BSI，DIN和ISO国际标准，如:ISO3664，ISO 3668，ISO 13076，ISO 23603，AATCC EP9，ASTM D1729，DIN 6173，CIE SO25/E，BS 950 Pt.2等。

产品尺寸 PRODUCT SIZE

标准光源箱尺寸：P120（长*宽*高）
外形尺寸：1318*622*802mm
内空尺寸：1286*591*590mm

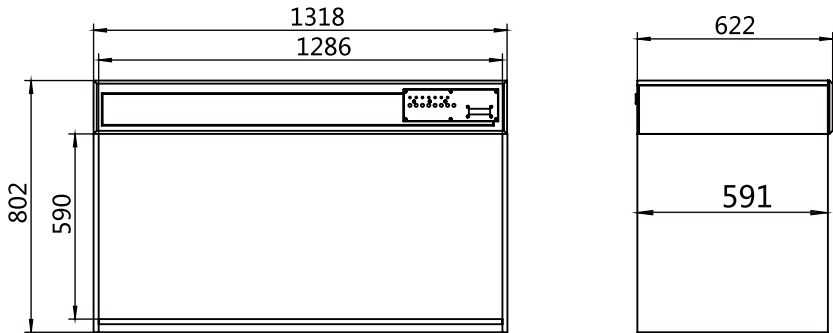

规格参数 PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	F, D65, TL84, UV, CWF, TL83 六种光源		
重量	60Kg		
可选配件	45度看样台		
光源说明			
名称	色温	功率以及数量	规格
F 家庭酒店用灯、比色参考光源	2700K	40W X 6	Incandescent Mac color Lighting 40W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	36W X 2	Fluorescent Natural Daylight PHILIPS TL-D 36W/965
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	36W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 36W/840
UV 紫外灯光源	365nm	36W X 1	Fluorescent PHILIPS 36W / BLB BLACK LIGHT
CWF 美国冷白商店光源	4150K	36W X 2	Fluorescent PHILIPS TLD 36W/33 COOL WHITE
TL83 美国暖白商店光源	3000K	36W X 2	3NH TL83 36W

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网



深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)
地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层
电话: 020-82880288
邮箱: tilo@tilo.cn
网址: www.tilo.cn



三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标