

美式标准光源箱M60

TILO®
天友利标准光源

- 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 配置美式II型的原装灯管，底色完全兼容
- TILO高标准国际品牌

天友利成立于1998年
行业内获工商许可的生产型企业



应用行业 APPLICATION INDUSTRY

M60五光源标准光源箱适用范围：纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多个行业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。



产品特点 PRODUCT FEATURES

- 1 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数
- 2 光源自动切换，具备同色异谱功能
- 3 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色
- 4 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高
- 5 配置美式II型的原装灯管，底色完全兼容
- 6 TILO高标准国际品牌


TILO天友利标准光源箱加入紫外线光波部分，具有最接近天然日光的检测效果。可独立或与其它光源一并使用，更有效地检测产品、染料及涂料上的荧光增白剂。

它还具有多光源开关优点，可轻松检测样本间有无同色异谱现象（该现象指样本颜色于某光源下相配，但转到另一光源却不相配）。

为用户提供国际照明会(CIE)所认可的标准光源,符合所有主要的视觉评价，包括AS，ASTM，BSI，DIN和ISO国际标准，如:ISO3664，ISO 3668，ISO 13076，ISO 23603，AATCC EP9，ASTM D1729，DIN 6173，CIE SO25/E，BS 950 Pt.2等。

产品尺寸 PRODUCT SIZE

产品型号:M60美式
外形尺寸:712*535*545mm(长*宽*高)
内空尺寸:680*508*360mm(长*宽*高)

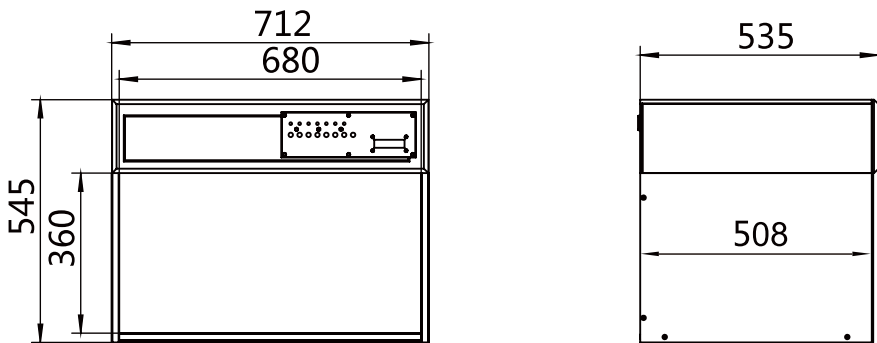

规格参数 PRODUCT PARAMETERS

项目	参数		
配置	A D65 TL84 U30 UV CWF 六种光源（赠送U30灯管，更换于TL84位置）		
可选配件	45度看样台		
重要	28KG		
光源说明（赠送U30灯管，更换于TL84位置）			
名称	色温	功率以及数量	规格
A 美式橱窗射灯、比色参考用灯	2856K	60W X 2	3nh 60W 230V
D65 国际标准人工日光	6500K	20W X 2	Fluorescent Mac Color D65 6500K
TL84 欧洲、日本、中国商店光源	4000K	18W X 1	Fluorescent PHILIPS TLD18W/840
U30美国暖白商店光源	3000K	20W X 1	Fluorescent 3nh 20W F20T 12/30U 600mm
UV 紫外灯光源	365nm	18W X 1	PHILIPS 18W
CWF 美国冷白商店光源	4150K	18W X 1	Fluorescent 18W TLD18W/BLB PHILIPS

全国统一服务热线: 400 888 5135

北京 / 上海 / 深圳 / 苏州 / 杭州 / 重庆 / 武汉 等全国二十多个办事处, 详见官网



深圳市天友利标准光源有限公司(三恩时旗下)
地址: 广州市增城区新城大道400号低碳总部园B33栋6-8层
电话: 020-82880288
邮箱: tilo@tilo.cn
网址: www.tilo.cn



三恩时(3nh), 天友利(TILO), 赛麦吉(SINE IMAGE), 赛斯拜克(SINESPEC)均是本公司注册商标